


SOLICITUD DE FIBRILACIÓN

Dirección / Tarjeta de visita


Nombre Corr Electr
Compañía Producto final
País Sistema fibrill.
Teléfono Material cinta

☐ Rodillo fibrilador

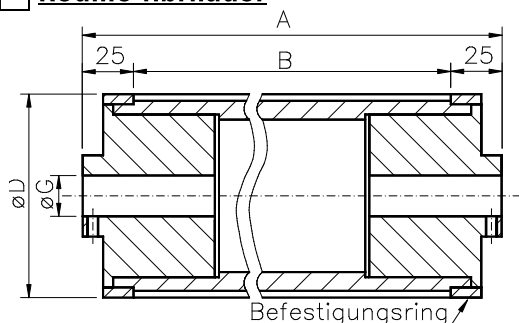

☐ Brida tipo A

☐ Otro
(especifique)



Anchura máx. de trabajo (W) en mm.		Diámetro (D)	Número máx. de ranuras	
Latón	Acero		Latón	Acero
950	1150	80	24	28
1050	1250	100	32	36
1150	1350	115	36	40
1200	1400	125	42	46
1300	1450	150	50	56
1400	1700	175	58	64
1600	2000	200	68	74

A= (Estandar es B+50) mm.

B= mm.

D= mm.

G= mm.

No ranuras =





Bronce (opcional: cromado duro)




Acero (opcional: cromado duro)

☐ Barras de fibrilación intercambiables



☐ 1 fila



☐ 2 filas



..... mm.

C = Milímetro

División: Aguja/cm

Inclinación (E) ☐ 15° ☐ 30° (estándar) ☐ Otro.....°

Escalonación ☐ todos N° 1 ☐ Escalonado n.º 1 + 2 ☐ múltiple N° 1 -

